



FICHE TECHNIQUE

BT 13



SARL HG TECH


31 RUE GUTENBERG – 53230 – COSSE LE VIVIEN

02 43 58 69 66 / 06 37 70 59 64

contact@hq-tech.fr

Mini chargeur / Valet de ferme BT 13

Hauteur de travail max (H3)	2 504 mm
Hauteur max point de pivot (H2)	1 951 mm
Hauteur max de déversement (H1)	1 423 mm
Distance max de déversement (E)	100 mm
Angle max de déversement (A3)	53°
Angle de basculement du godet au sol (A2)	32°
Angle de départ (A1)	17°
Hauteur totale (H)	1 210 mm
Garde au sol (F)	133.5 mm
Empattement (L1)	653 mm
Longueur totale sans godet (L3)	1 552 mm
Largeur totale (B2)	830 / 1 050 mm
Largeur du godet (B1)	830 / 1 080 mm
Longueur totale avec godet (L)	1 992 mm
Rayon de braquage (R)	1 205 mm
Moteur Essence	Briggs Stratton 10KW (13.5Hp)
Système hydraulique	180 Bars / 21.6l/min
Charge utile	260 kg
Volume du godet	0.08 m3
Force max de levage	300 kg
Vitesse de déplacement	0-6 km/h
Poids à vide	640 kg

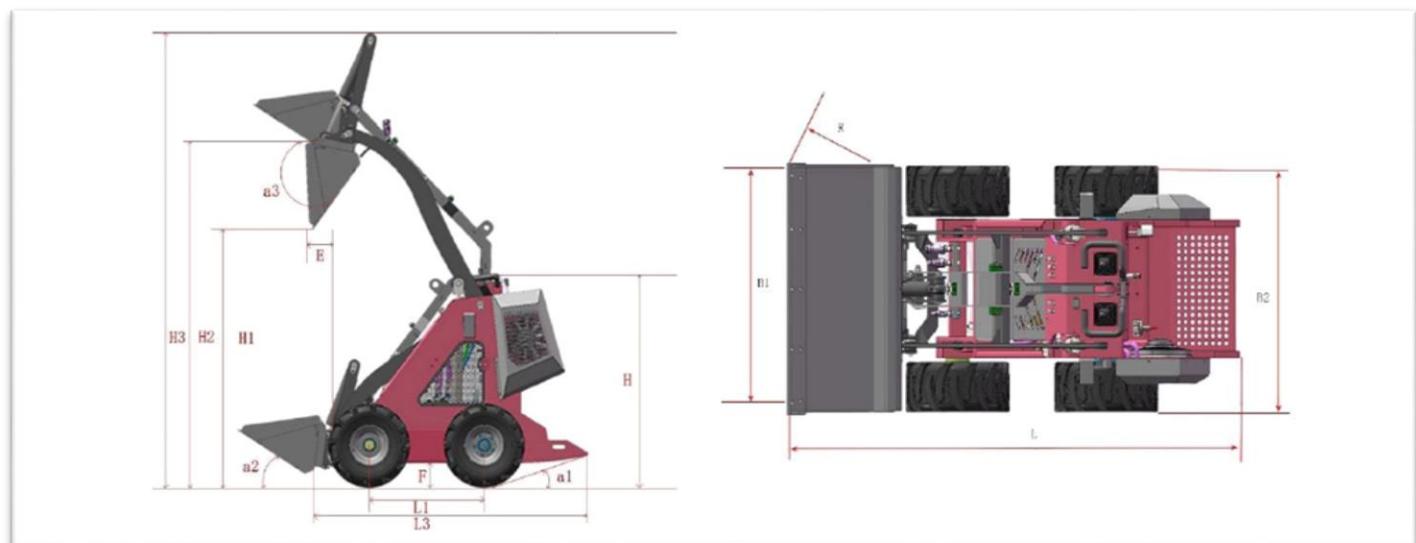

SARL HG TECH

31 RUE GUTENBERG – 53230 – COSSE LE VIVIEN

02 43 58 69 66 / 06 37 70 59 64

contact@hg-tech.fr